



Trimble SX10

STAZIONE TOTALE DI SCANSIONE

LA RIVOLUZIONE. IN UN'UNICA STAZIONE.

La stazione totale di scansione Trimble® SX10 ridefinisce le capacità degli strumenti utilizzati per svolgere le abituali operazioni di rilevamento offrendo la soluzione più innovativa al mondo ai professionisti che operano nel settore della topografia, dell'ingegneria e della scansione. Trimble SX10 cambia il modo di lavorare.

Questa soluzione nuova e versatile è in grado di raccogliere qualunque combinazione di dati di scansione 3D ad alta densità, dati avanzati di imaging Trimble VISION™ e di stazioni totali ad alta precisione, catturando esattamente ciò di cui hai bisogno, con un risparmio di tempo e di denaro in ogni progetto.

La nuova tecnologia Trimble Lightning 3DM consente a SX10 di eseguire sia misurazioni da stazione totale ad alta precisione che scansioni 3D ad alta velocità, tutto in un unico strumento, e di fornire un livello di prestazione mai visto prima. Il sistema è stato interamente progettato partendo da comprovate tecnologie come MagDrive™ e SurePoint™. La combinazione di queste ultime con nuove tecnologie, come l'avanzato sistema Autolock®, consente a SX10 di offrire il massimo in termini di precisione, efficienza e dettaglio. La completa integrazione di SX10 con i software Trimble Access™ e Trimble Business Center consente di condurre i procedimenti di rilevamento in modo efficace e familiare così da velocizzare e facilitare il lavoro delle squadre.

Una scansione 3D superiore sotto ogni aspetto.

Trimble SX10 è in grado di misurare dati di scansione 3D densi fino a 26.600 punti al secondo con elevata precisione lungo intervalli di misurazione fino a 600 m. I dati delle nuvole di punti vengono catturati e registrati automaticamente in base al tuo procedimento di rilevamento. Che tu stia svolgendo delle scansioni a copertura totale dalla posizione della tua stazione o semplicemente aumentando i dati di rilevamento con scansioni di aree di interesse specifiche, puoi essere certo che tutte le informazioni raccolte vengano inviate al sistema di coordinate del tuo progetto di rilevamento.

VISION: per risultati ancora più straordinari.

Con l'incredibile implementazione della tecnologia Trimble VISION su Trimble SX10 hai la possibilità di dirigere le operazioni di rilevamento dal vivo tramite le immagini video visualizzate sul controller e di creare un'ampia gamma di elaborati a partire dalle immagini raccolte. Sin dall'inizio noterai la sua capacità di offrire agli utenti un più elevato livello di prestazioni, in qualunque ambiente, e la capacità di catturare panorami a copertura totale in soli tre minuti. È inoltre possibile scegliere tra vari livelli di risoluzione e capacità di imaging, che si tratti di documentare un sito o di acquisire dettagli visivi aggiuntivi relativamente alle osservazioni DR.

Ottieni il massimo dai dati acquisiti sul campo con TBC

Una volta rientrato in ufficio, grazie a Trimble Business Center puoi completamente integrare i dati di Trimble SX10 nei tuoi progetti usando i semplici procedimenti del software da ufficio per il rilevamento leader del settore. La gestione avanzata delle nuvole di punti, l'estrazione automatizzata e l'interoperabilità con i più diffusi pacchetti CAD e GIS ti aiuteranno a soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti.

Precisione senza pari. Prestazioni senza rivali.

La stazione totale di scansione Trimble SX10 pone un nuovo standard di accuratezza, capacità e prestazioni. Che stia conducendo un lavoro ordinario o il progetto di rilevamento più complesso che ti sia mai capitato, con SX10 potrai contare su uno strumento affidabile per svolgere entrambi al meglio.

Caratteristiche principali

- ▶ Combinazione di funzionalità di rilevamento, imaging e scansione 3D ad alta velocità in un'unica rivoluzionaria soluzione
- ▶ Trimble Lightning 3DM garantisce sia misurazioni da stazione totale ad alta precisione sia capacità di scansione ad alta velocità
- ▶ Velocità di scansione fino a 26.600 punti al secondo su distanze fino a 600 m e il più piccolo spot laser del settore, un minuscolo punto di 14 mm a 100 m di distanza
- ▶ Tecnologia ottimizzata Trimble VISION per acquisizioni semplici e veloci di immagini del sito ad alta risoluzione
- ▶ Integrazione completa con i processi lavorativi di facile utilizzo dei software Trimble Access e Trimble Business Center



PRESTAZIONI DI RILEVAMENTO		
MISURAZIONE ANGOLARE		
	Tipo di sensore	Codificatore assoluto con lettura diametrica
	Precisione delle misurazioni angolari ¹	1" (0,3 mgon)
	Display angolare (conteggio inferiore)	0,1" (0,01 mgon)
COMPENSATORE DI LIVELLO AUTOMATICO		
	Tipo	Biassiale centrato
	Precisione	0,5" (0,15 mgon)
	Intervallo	±5,4' (±100 mgon)
	Livella elettronica a 2 assi, con una risoluzione di	0,3" (0,1 mgon)
	Livella circolare su basamento	8' / 2 mm
MISURAZIONE DISTANZA		
Precisione		
Modalità prisma	Standard ²	1 mm + 1,5 ppm
	Tracking ^{2,3}	2 mm + 1,5 ppm
Modalità DR	Standard ²	2 mm + 1,5 ppm
Tempo di misurazione		
Modalità prisma	Standard	1,6
Modalità DR	Standard	1,2
Intervallo		
Modalità prisma ⁴	1 prisma	1 m – 5.500 m
Modalità DR	Kodak White Card (numero di catalogo E1527795)	1 m – 800 m
	Kodak Grey Card (numero di catalogo E1527795)	1 m – 450 m
Intervallo Autolock e Robotic		
	Intervallo Autolock - poligonale 50 mm ⁵	1 m – 800 m
	Intervallo Autolock - 360 prisma	1 m – 300 m ⁶ / 700 m ⁵
	Precisione angolare ¹	1"
PRESTAZIONI DI SCANSIONE		
SPECIFICHE GENERALI DI SCANSIONE		
	Principio di scansione	Scansione di banda con prisma rotante su telescopio
	Tasso di misurazione	26,6 kHz
	Spaziatura tra punti	6,25 mm, 12,5 mm, 25 mm o 50 mm a 50 m
	Campo visivo	360° x 300°
	Scansione grezza; copertura totale - 360° x 300° (angolo orizzontale x angolo verticale) Densità: 1 mrad, spaziatura di 50 mm a 50 m	Tempo di scansione: 12 minuti
	Scansione standard; scansione area - 90° x 45° (angolo orizzontale x angolo verticale) Densità: 0,5 mrad, spaziatura di 25 mm a 50 m	Tempo di scansione: 6 minuti
MISURAZIONE DELL'INTERVALLO		
	Principio di misurazione	Tempo di volo ultra-veloce con la tecnologia Trimble Lightning
Intervallo		
	Kodak White Card (numero di catalogo E1527795)	0,9 m – 600 m
	Kodak Gray Card (numero di catalogo E1527795)	0,9 m – 350 m
Rumore dell'intervallo		
	a 50 m con una riflettività del 18–90%	1,5 mm
	a 120 m con una riflettività del 18–90%	1,5 mm


STAZIONE TOTALE DI SCANSIONE **Trimble SX10**

SPECIFICHE EDM		
	Fonte luminosa	Laser pulsato 1550 nm; laser classe 1M
	Divergenza raggio in modalità DR	0,2 mrad
	Grandezza dello spot laser a 100 m (FWHM)	14 mm
	Correzione atmosferica	Disponibile tramite software da campo e da ufficio
PRESTAZIONI DI IMAGING		
	Principio di imaging	3 fotocamere calibrate su telescopio basate su tecnologia Trimble VISION
	Campo visivo totale delle fotocamere	360° x 300°
	Numero di fotogrammi in visualizzazione dal vivo (a seconda della connessione)	Fino a 15 fps
	Dimensione file di un panorama completo con fotocamera panoramica	15 MB – 35 MB
Tempo/risoluzione di una misurazione panoramica		
Panoramica	Copertura totale 360° x 300° (angolo orizzontale x angolo verticale) con una sovrapposizione del 10%	3 minuti, 40 immagini, 20 mm a 50 m per pixel
Panorama primario	Area di acquisizione 90° x 45° (angolo orizzontale x angolo verticale) con una sovrapposizione del 10 %	3 minuti, 48 immagini, 4,4 mm a 50 m per pixel
SPECIFICHE DELLE FOTOCAMERE		
Specifiche generiche sulle fotocamere		
	Risoluzione di ciascun sensore della fotocamera	5 MP (2592 x 1944 pix)
	Formato file delle immagini	.jpeg
	Campo visivo max	57,5° (orizzontale) x 43,0° (verticale)
	Campo visivo min	0,65° (orizzontale) x 0,5° (verticale)
	Zoom totale (senza interpolazione)	84 x
	Lente focale equivalente a 35 mm	36–3000 mm
	Modalità di esposizione	Esposizione auto, spot
	Luminosità esposizione manuale	±5 step
	Modalità di bilanciamento del bianco	Auto, luce solare, incandescente, nuvoloso
	Ottiche con compensazione della temperatura	Sì
	Fotocamere calibrate	Sì
Fotocamera panoramica		
	Posizione	Parallela all'asse di misurazione
	Un pixel corrisponde a	20 mm a 50 m
Fotocamera primaria		
	Posizione	Parallela all'asse di misurazione
	Un pixel corrisponde a	4,4 mm a 50 m
Fotocamera telescopica		
	Posizione	Coassiale
	Messa a fuoco	Automatica, manuale
	Distanza di messa a fuoco	1,7 m all'infinito
	Un pixel corrisponde a	0,88 mm a 50 m
	Precisione di puntamento (std dev 1 sigma)	1" (HA: 1,5 cc, VA: 2,7 cc)
Fotocamera verticale		
	Intervallo d'uso	1,0–2,5 m
	Risoluzione a terra - un pixel corrisponde a	0,2 mm con lo strumento ad un'altezza di 1,55 m
	Precisione	0,5 mm con lo strumento ad un'altezza di 1,55 m
SPECIFICHE GENERALI		
	Comunicazione	WiFi, 2,4 Ghz spettro esteso, via cavo (USB 2.0)
	IP-rating	IP55
	Intervallo di temperatura in fase operativa	-20 °C a 50 °C
	Sicurezza	Protezione password a due livelli



STAZIONE TOTALE DI SCANSIONE **Trimble SX10**

SPECIFICHE DI SISTEMA		
SISTEMA SERVO		
	Tecnologia servo MagDrive	Azionamento elettromagnetico diretto con sensore angolare/servo integrato
	Fermo immagine e slow motion	Servo-azionato
CENTRATURA		
	Sistema di centratura	Sistema a 3 punte Trimble
	Ottiche per messa a piombo	Ottica per messa a piombo video-integrata
		Basamento con gruppo ottico sdoppiato e ottica per messa a piombo
ALIMENTAZIONE		
	Batteria interna	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 11,1 V, 6,5 Ah
Autonomia⁷		
	Una batteria interna	2-3 ore ca.
	Tre batterie interne nell'adattatore multibatteria	6-9 ore ca.
PESO E DIMENSIONI		
	Strumento	7,5 kg
	Basamento	0,7 kg
	batteria interna	0,35 kg
	Altezza del perno di articolazione	196 mm
	Apertura lente frontale	56 mm

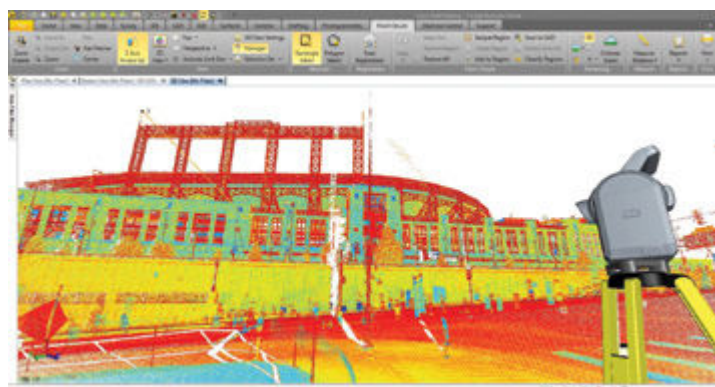

- 1 Deviazione standard in base a ISO17123-3.
- 2 Deviazione standard in base a ISO17123-4.
- 3 Misurazione singola, obiettivo statico.
- 4 Condizioni standard di chiara visibilità (Senza foschia. Cielo nuvoloso o luce solare moderata con leggerissimo tremolio dovuto al calore, visibilità a ca. 10 km).
- 5 In condizioni perfette (Cielo nuvoloso, visibilità a ca. 40 km, nessun tremolio da calore).
- 6 Condizioni normali (Luce solare moderata, visibilità a ca. 10 km, leggero tremolio da calore).
- 7 La capacità a -20 °C è pari al 75% della capacità a +20 °C.

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.



CAMPANIA SISTEMI
 Campania Sistemi S.r.l.
 via N.le Appia n° 159 - 81022 Casagiove (CE)
 Tel. +39 0823.469333
 info@campaniasistemi.it – www.campaniasistemi.it
 Trimble per maggiori informazioni

NORD AMERICA
 Trimble Navigation Limited
 10368 Westmoor Dr
 Westminster, CO 80021
 USA

EUROPA
 Trimble Germany GmbH
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 GERMANIA

ASIA-PACIFICO
 Trimble Navigation
 Singapore Pty Limited
 80 Marine Parade Road
 #22-06, Parkway Parade
 Singapore 449269
 SINGAPORE

